

ECOPAVIMENTO - GRAMA

A aplicação do Ecopavimento® é indicada para locais onde requer alta permeabilidade ou em locais onde haja trânsito de pessoas e/ou veículos leves, como estacionamentos, gramados onde ocorra trânsito de pessoas e/ou veículos, praças, acostamentos de rodovias como contenção em declives. Com a colocação de grama em seus alvéolos o sistema passa a ter alta capacidade de contenção e resistência. Sua capacidade de carga varia conforme o material contido em seus alvéolos, proporcionando grande estabilidade. A utilização do Ecopavimento para grama permite que a grama permaneça viva após o tráfego em cima do sistema.

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

O Ecopavimento® para grama é o conjunto dos seguintes elementos:

- **Grelha de Pavimento Natural Ecotelhado®:**

Aparência: paredes de cor preta, formato tridimensional.

Composição: Material plástico reciclado. Categoria de pós-consumo.

Dimensão da grelha: 38,5 x 48,0 altura 2,5cm.

Finalidade da grelha: Suporte e retenção da grama, proporcionando alta capacidade de drenagem de água sem carrear o substrato, proporcionando oxigenação das raízes, evita o amassamento das raízes por compactação e fixação das plantas.

- **Vergalhão de Ferro:**

Composição: Ferro.

Dimensão: 4.2mm com 17 cm de comprimento e dobra de 4 cm

Finalidade: Fixar a Grelha de Pavimento Natural no solo.


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Cuidados antes da instalação:**

A base do Ecopavimento® deve ser preparada de acordo com as normas técnicas para o tipo de utilização e tipo de carga de tráfego. A base para tráfego de veículos deve ser nivelada e apresentar características de sustentação para a carga de tráfego sugerida. Normalmente, não como regra, a base é constituída por uma camada de saibro e camadas de brita (rachão) e graduada, conforme as necessidades e com compactação. As características de execução são as mesmas utilizadas para a colocação de bloquetes de concreto. No perímetro da área de colocação do Ecopavimento deverá ser colocada uma contenção que poderá ser meio fio, dependendo da utilização do Ecopavimento, formando uma borda de concreto para que a beirada do Ecopavimento não levante.

Não recomendamos a utilização do Ecopavimento em áreas de alto tráfego como avenidas e ruas públicas, áreas de conversão (manobras), áreas de tráfego de veículos pesados (caminhões trucados, etc). Antes de colocar o Ecopavimento, fazer teste de drenagem da base. O Ecopavimento só drenará a água superficial se a base compactada for permeável.

PASSO A PASSO

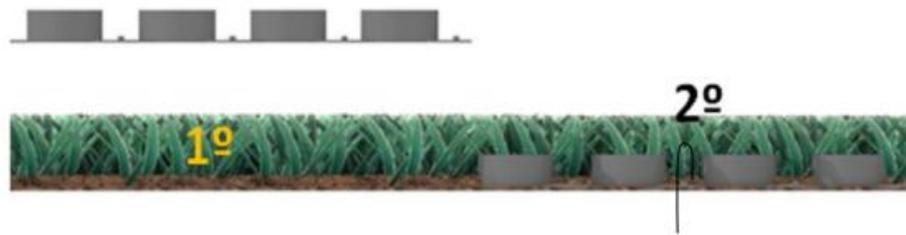

1. Plantar a grama sobre a base preparada.
2. O Ecopavimento® é interligado entre si e disposto sobre a grama. Encaixe o ecopavimento um no outro e coloque sobre a vegetação, até formar uma malha.
3. Fixar o Vergalhão de Ferro no perímetro da área do Ecopavimento montado, para evitar que as laterais subam. Colocar um grampo por placa lateral.

• Cuidados após instalação:

Irrigar e fertilizar a grama para acelerar o crescimento. Os estolões da grama vão tramar com o ecopavimento, formando uma estrutura uniforme e muito estável. O tempo de crescimento varia de acordo com a região e temperatura da época do ano em que for plantada.

Recomenda-se cuidado enquanto os estolões não estiverem fixados ao ecopavimento. O ecopavimento mantém a permeabilidade do solo e a oxigenação das raízes, evitando sua morte por compactação e formação de trilhos.


Manutenção:

Irrigação: Sempre que necessário em épocas de seca de acordo com um gramado normal.

Corte de grama: Sempre que necessário.

Fertilização: A lançar de acordo com a recomendação do técnico responsável.


Esquemático Ecopavimento para Grama

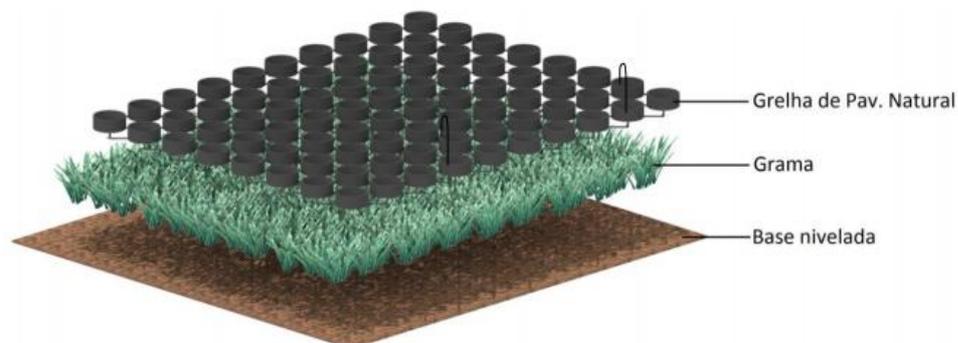

Vergalhão de Ferro



Corte Ecopavimento para Grama

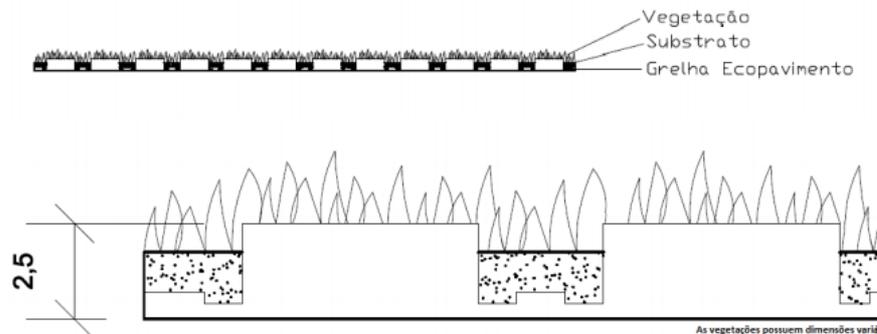

Observações:

- Não recomendamos a utilização do Ecopavimento em áreas de alto tráfego como avenidas e ruas públicas, áreas de conversão (manobras), áreas de tráfego de veículos pesados (caminhões trucados, etc).
- Antes de colocar o Ecopavimento, fazer teste de drenagem da base. O Ecopavimento só drenará a água superficial se a grama e a base compactada forem permeáveis.
- Para que a grama seja permeável não deverá ter argila como seu substrato, pois a argila poderá selar o solo mantendo a água na superfície, criando poças e prejudicando a saúde da grama.

Vantagens:

Pavimento permeável e vegetado, não contando como área impermeabilizada nas obras. Alta durabilidade quando comparado a pavimentos de concreto, pedra rejuntada ou asfalto, pois é flexível, não quebrando e não rachando.